Kaserne Lugramani, Bruneck

BAUSTELLE	**Neubau von Militärstrukturen in der Kaserne "Lugramani"**
ORTSCHAFT	**Bruneck (BZ)**
AUFTRAGGEBER	**Autonome Provinz Bozen**
PROJEKTANT	**Dr. Arch. Günther Plaickner**
BAUBEGINN	**28.04.2015**
BAUENDE	**11.06.2017**
SOA KATEGORIEN	**OG1, OS6, OS3, OS28, OS30**
BAUSUMME	**7.474.154,99 € - Ausführung in Bietergemeinschaft**

Im zentralen Bereich der Kaserne wurde ein neues Wohngebäude für die Unterkunft des Militärs errichtet. Es entstanden 47 separate Wohneinheiten (ca. 65 m2 Nettofläche), welche durch ein zentrales Treppenhaus und entsprechende Korridore erschlossen sind. Die Decken, Stützen, aussteifende Wände sowie das Satteldach des neuen Gebäudes wurden in Stahlbeton, mit Ausfachung in Mauerwerk, errichtet. Die Außenseite wurde mit einem 16 cm starken Wärmedämm-Verbundsystem verkleidet. Außerdem wurde eine neue Fahrzeugüberdachung in Stahlbauweise sowie eine neue Tankstellenanlage und eine Waschanlage in Stahlbeton errichtet. Es handelte sich um eine schlüsselfertige Ausführung.

Kaserne Lugramani, Bruneck

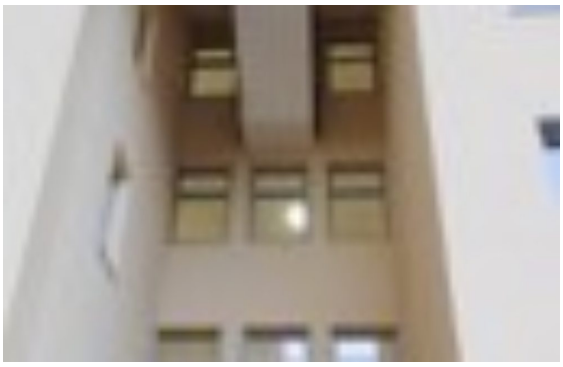
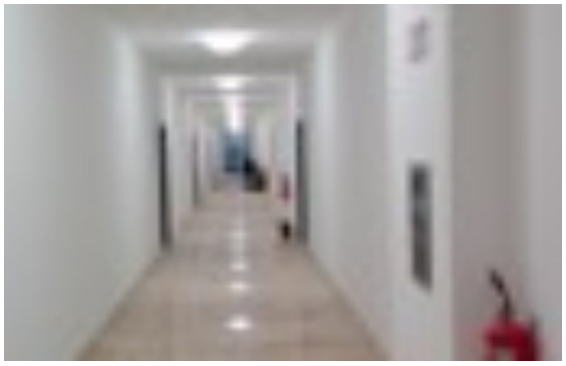

UNIONBAU AG SAND IN TAUFERS, Gewerbegebiet Mühlen 11 / T+ 39 0474 677 811 / www.unionbau.it
BÜRO BOZEN, Kampill Center, Innsbrucker Str. 31 / T +39 0471 155 10 20